


ER3

Elevator Traction Machine
 Machines de traction ascenseurs



Voltage	380 V	Tension
Suspension	2:1	Suspension
Brake (SPZ800B)	DC110V 2*1,5 A	Frein (SPZ800B)
Weight	455 kg	Poids
Max. Static Load	4 500 kg	Charge stat. maxi.

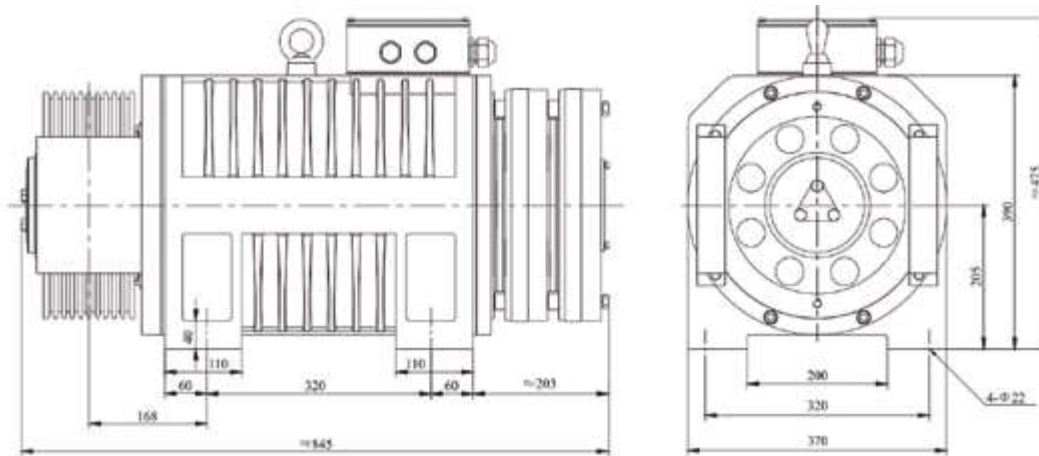

Ref.	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	ø Sheave ø Poulie	Rope sheave Câbles	Current Intensité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rotation	Frequency Fréquence	Power Puis- sance	Pole Pôle	Rating Facteur de marche	INS. class INS. classe	IP code Protec- tion
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)				
ER3-131P0B	1350	1	≤ 80	Ø 320	9XØ8X12	22,8	735	119	19,9	9,2	20	S5(40%)	F	IP41
ER3-131P5B	1350	1,5	≤ 80	Ø 320	9XØ8X12	33	735	179	29,8	13,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER3-131P6B	1350	1,6	≤ 80	Ø 320	9XØ8X12	33	735	192	32	14,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER3-131P7B	1350	1,75	≤ 80	Ø 320	9XØ8X12	36,8	735	209	34,8	16,1	20	S5(40%)	F	IP41
ER3-161P0B	1600	1	≤ 80	Ø 320	10XØ8X12	27	870	119	19,9	10,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER3-161P5B	1600	1,5	≤ 80	Ø 320	10XØ8X12	39	870	179	29,8	16,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER3-161P6B	1600	1,6	≤ 80	Ø 320	10XØ8X12	39	870	192	32	17,5	20	S5(40%)	F	IP41
ER3-161P7B	1600	1,75	≤ 80	Ø 320	10XØ8X12	43,5	870	209	34,8	19	20	S5(40%)	F	IP41

The machine can be configured with the remote manual brake release with 4 meters wire.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.

La machine peut être configurée avec le système manuel de commande de frein déporté jusqu'à 4 mètres.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.