



ER3D

Elevator Traction Machine
Machines de traction ascenseurs



Voltage	380 V	Tension
Suspension	2:1	Suspension
Brake (SPZ800)	DC110V 2*0,6 A	Frein (SPZ800)
Weight	425 kg	Poids
Max. Static Load	3 800 kg	Charge stat. maxi.

ER VM

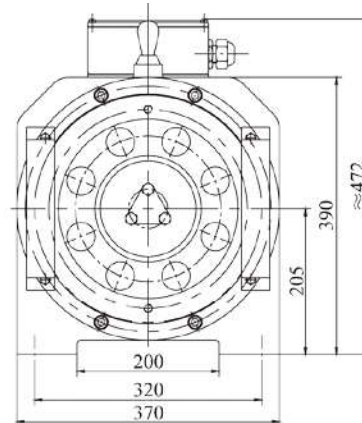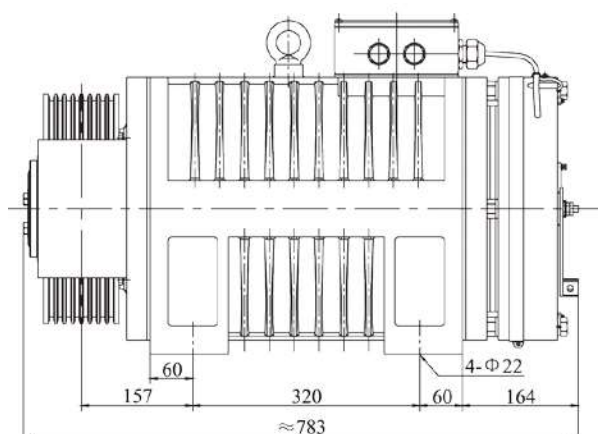

Ref.	Load Charge (kg)	Speed Vitesse (m/s)	Height Course (m)	ø Sheave ø Poulie (mm)	Rope sheave Câbles (mm)	Current Intensité (A)	Torque Couple (Nm)	Rated speed Vitesse de rotation (rpm)	Frequency Fréquence (Hz)	Power Puissance (kW)	Pole Pôle	Rating Facteur de marche	INS. class INS. classe	IP code Protec-tion
ER3D-100P5B	1000	0,5	≤ 80	Ø 320	7XØ8X12	9,5	550	60	10	3,5	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-101P0B	1000	1,0	≤ 80	Ø 320	7XØ8X12	19,6	550	119	19,9	6,9	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-101P5B	1000	1,5	≤ 80	Ø 320	7XØ8X12	26,3	550	179	29,8	10,3	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-101P6B	1000	1,6	≤ 80	Ø 320	7XØ8X12	27	550	192	32	11	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-101P7B	1000	1,75	≤ 80	Ø 320	7XØ8X12	28	550	209	34,8	12	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-110P5B	1150	0,5	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	11,2	630	60	10	4	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-111P0B	1150	1,0	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	19,6	630	119	19,9	7,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-111P5B	1150	1,5	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	29,8	630	179	29,8	11,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-111P6B	1150	1,6	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	29,8	630	192	32	12,7	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-111P7B	1150	1,75	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	32,3	630	209	34,8	13,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-120P5B	1250	0,5	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	12	680	60	10	4,2	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-121P0B	1250	1,0	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	21,1	680	119	19,9	8,5	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-121P5B	1250	1,5	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	32,1	680	179	29,8	12,7	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-121P6B	1250	1,6	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	32,1	680	192	32	13,8	20	S5(40%)	F	IP41
ER3D-121P7B	1250	1,75	≤ 80	Ø 320	8XØ8X12	34,8	680	209	34,8	14,9	20	S5(40%)	F	IP41

The machine can be configured with the remote manual brake release with 4 meters wire.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.

La machine peut être configurée avec le système manuel de commande de frein déporté jusqu'à 4 mètres.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.