



GTS

Elevator Traction Machine
 Machines de traction ascenseurs



Voltage	380 V	Tension
Suspension	1:1	Suspension
Brake (DZE-14A)	AC220V 3,7/1,7 A	Frein (DZE-14A)
Weight	440 kg	Poids
Max. Static Load	4 000 kg	Charge stat. maxi.

GTW GTS

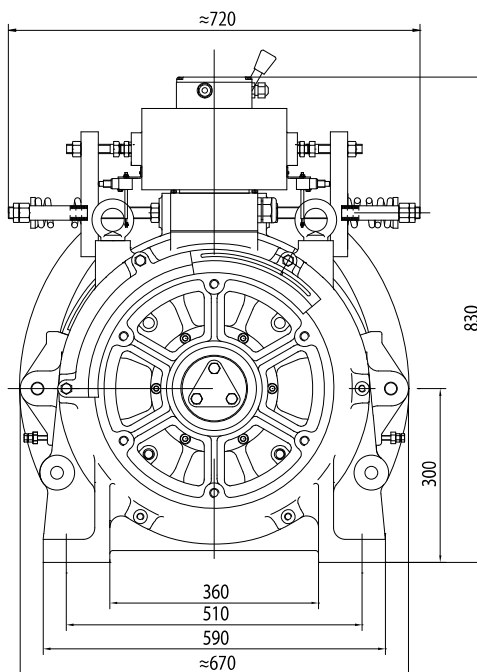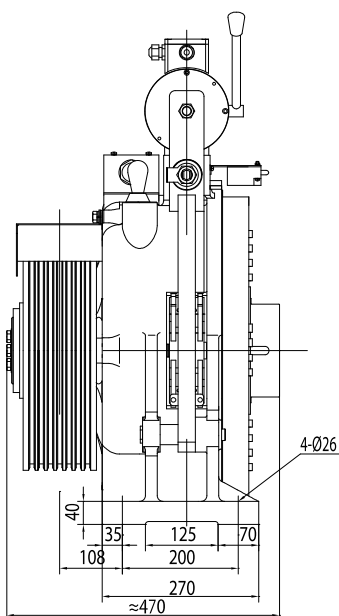

Ref:	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	Ø Sheave Ø Poulie	Rope sheave Câbles	Current Intensité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rota- tion	Frequen- cy Fré- quence	Power Puis- sance	Double roping	Outside support	Pole Pôle	IP code Protection	INS. class	IP code
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)						
GTS-61-P0-1	630	0,6 to 1	≤ 120	Ø 410	6XØ*8/11X16	11,3	890	47	7,8	4,4	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-62-P0-1	630	1,2 to 2	≤ 120	Ø 410	7XØ*8/11X16	20	870	94	15,7	8,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41

* groove V35°

The machine can be configured with the handwheel.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.



*gorges V35°

La machine peut être configurée avec le volant.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.

GTS

Elevator Traction Machine
 Machines de traction ascenseurs

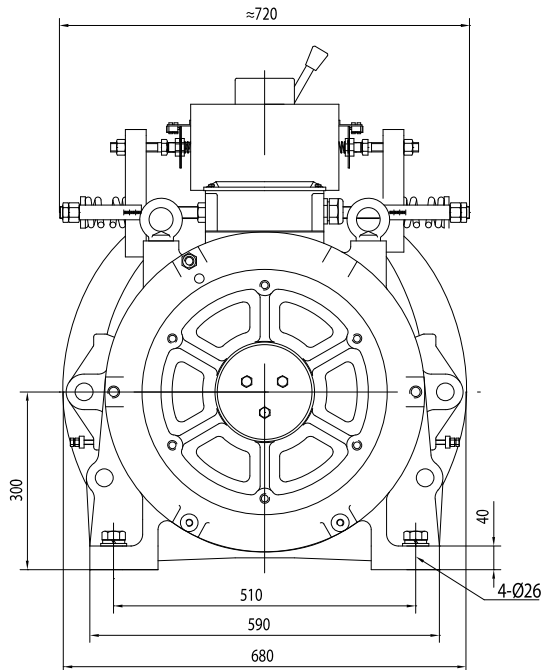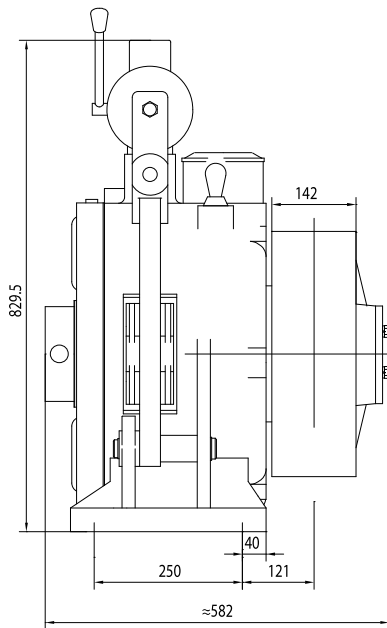

GTW GTS

Ref:	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	Ø Sheave Poulie	Rope sheave Câbles	Current Intensité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rota- tion	Frequen- cy Fré- quence	Power Puis- sance	Double roping	Outside support	Pole Pôle	IP code Protection	INS. class	IP code
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)						
GTS-101P0-1	800 to 1000	0,6 to 1	≤ 120	Ø 410	8XØ*10X16	17	1310	47	7,8	6,4	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-101P7-1	630 to 1000	1,2 to 1,6	≤ 120	Ø 410	8XØ*10X16	27,2	1310	75	12,4	11,1	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41

* groove V35°

The machine can be configured with the handwheel.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.



*gorges V35°

La machine peut être configurée avec le volant.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.

GTS
Elevator Traction Machine
Machines de traction ascenseurs


Voltage	380 V	Tension
Suspension	2:1	Suspension
Brake (DZE-14A)	AC220V 3,7/1,7 A	Frein (DZE-14A)
Weight	440 kg	Poids
Max. Static Load	4 000 kg	Charge stat. maxi.

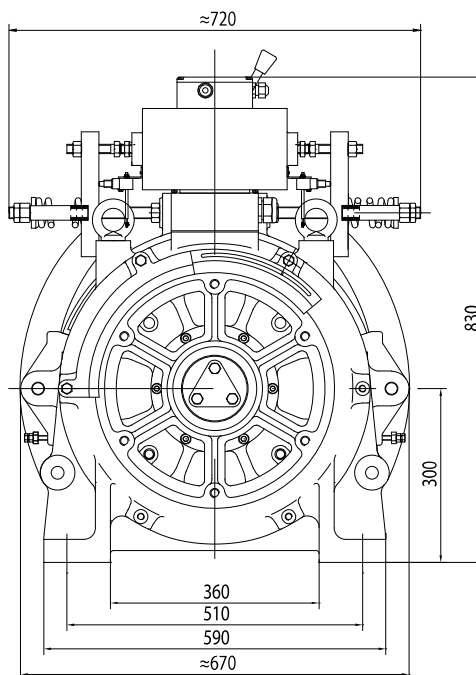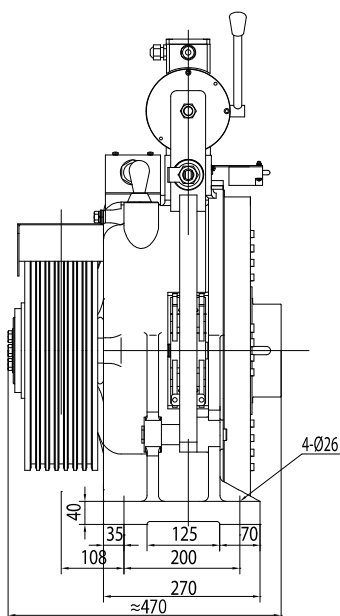

Ref.	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	Sheave Ø Poulie	Rope sheave Câbles	Current Intensité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rotation	Frequency Fréquence	Power Puis- sance	Double roping	Out- side sup- port	Pole Pôle	IP code Protection	INS. class	IP code
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)						
GTS-101P0	1000	1,0	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	15,7	670	94	15,7	6,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-101P5	1000	1,5	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	25,2	670	140	23,4	10,1	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-101P6	1000	1,6	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	25,2	670	150	25	10,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-101P7	1000	1,75	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	26,7	670	163	27,2	11,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-111P0	1150	1,0	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	19,0	780	94	15,7	7,8	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-111P5	1150	1,5	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	27,8	780	140	23,4	11,4	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-111P6	1150	1,6	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	27,8	780	150	25	12,3	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-111P7	1150	1,75	≤ 120	Ø 410	6XØ10X16	30,5	780	163	27,2	13,5	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-121P0	1250	1,0	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	20,0	870	94	15,7	8,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-121P5	1250	1,5	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	31,1	870	140	23,4	12,8	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-121P6	1250	1,6	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	31,1	870	150	25	13,7	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-121P7	1250	1,75	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	33,5	870	163	27,2	14,8	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41

With emergency handwheel.

The machine can be configured with the handwheel.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.



Avec volant de dépannage manuel.

La machine peut être configurée avec le volant.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.

GTS

Elevator Traction Machine
 Machines de traction ascenseurs

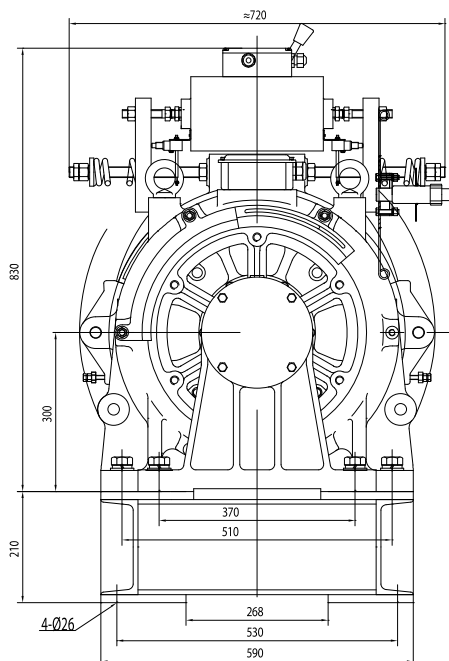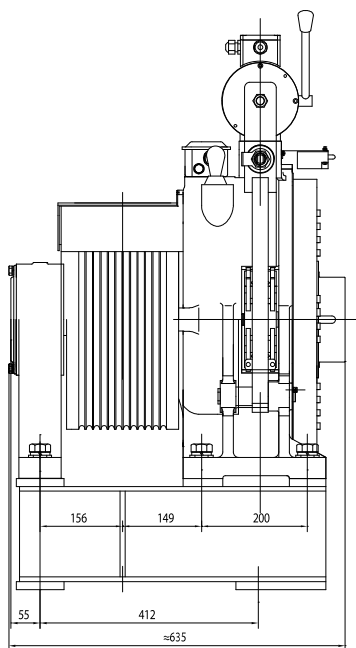

GTW GTS

Ref.	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	ø Sheave ø Poulie	Rope sheave Câbles	Cur- rent Inten- sité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rotation	Frequen- cy Fré- quence	Power Puis- sance	Double roping	Out- side sup- port	Pole Pôle	IP code Protection	INS. class	IP code
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)						
GTS-102P0	1000	2,0	≤ 120	Ø 410	12XØ10X14	30,8	670	186	31	13,5	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-102P5	1000	2,5	≤ 120	Ø 410	12XØ10X14	35,7	670	234	39	16,8	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-112P0	1150	2,0	≤ 120	Ø 410	12XØ10X14	35,6	780	186	31	15,2	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-112P5	1150	2,5	≤ 120	Ø 410	12XØ10X14	44,5	780	234	39	19,1	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-122P0	1250	2,0	≤ 120	Ø 410	12XØ10X14	38,1	870	186	31	16,9	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-122P5	1250	2,5	≤ 120	Ø 410	12XØ10X14	46,8	870	234	39	21,3	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41

With emergency handwheel.

The machine can be configured with the handwheel.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.



Avec volant de dépannage manuel.

La machine peut être configurée avec le volant.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.

GTS
Elevator Traction Machine
Machines de traction ascenseurs


Voltage	380 V	Tension
Suspension	2:1	Suspension
Brake (DZE-14A)	AC220V 3,7/1,7 A	Frein (DZE-14A)
Weight	660 kg	Poids
Max. Static Load	5 500 kg	Charge stat. maxi.

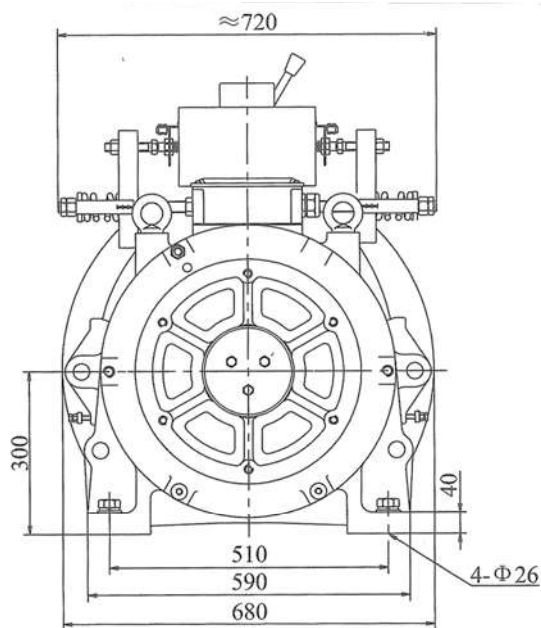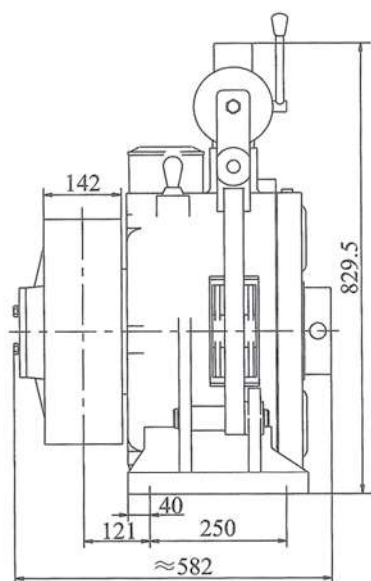

Ref.	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	Sheave ø Poulie	Rope sheave Câbles	Current Intensité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rotation	Frequency Fréquence	Power Puissance	Double roping	Outside support	Pole Pôle	IP code Protection	INS. class	IP code
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)						
GTS-131P0	1350	1	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	21,8	945	94	15,7	9,3	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-131P5	1350	1,5	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	33,2	945	140	23,4	13,9	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-131P6	1350	1,6	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	33,2	945	150	25	14,8	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-131P7	1350	1,75	≤ 120	Ø 410	7XØ10X16	37,6	945	163	27,2	16,1	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-161P0	1600	1	≤ 120	Ø 410	8XØ10X16	26,5	1120	94	15,7	11	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-161P5	1600	1,5	≤ 120	Ø 410	8XØ10X16	40	1120	140	23,4	16,4	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-161P6	1600	1,6	≤ 120	Ø 410	8XØ10X16	40	1120	150	25	17,6	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-161P7	1600	1,75	≤ 120	Ø 410	8XØ10X16	44,3	1120	163	27,2	19,2	NO	NO	20	S5(40%)	F	IP41

With emergency handwheel.

The machine can be configured with the handwheel.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.

Avec volant de dépannage manuel.

La machine peut être configurée avec le volant.



Codeur absolu sin / cos ou EnDat.

GTS

Elevator Traction Machine
 Machines de traction ascenseurs



Voltage	380 V	Tension
Suspension	2:1	Suspension
Brake (DZE-14A)	AC220V 3,7/1,7 A	Frein (DZE-14A)
Weight	780 kg	Poids
Max. Static Load	11 000 kg	Charge stat. maxi.

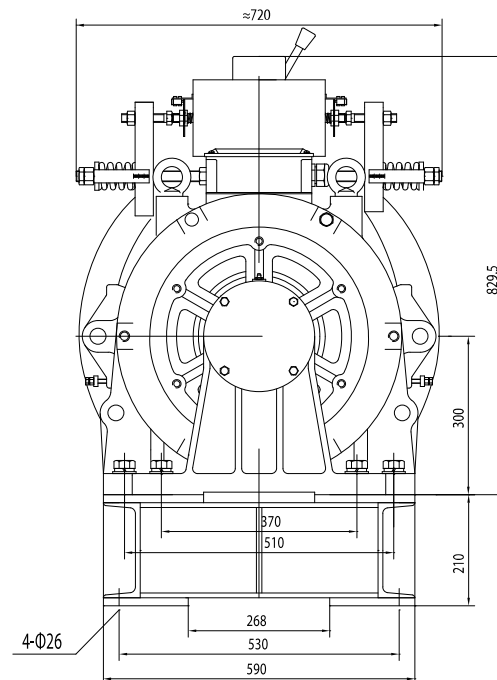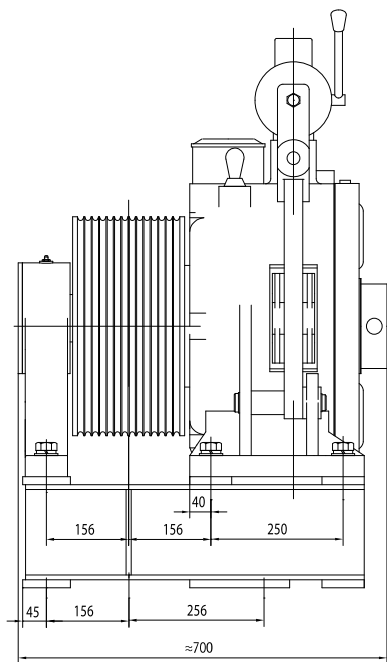

GTW GTS

Ref.	Load Charge	Speed Vitesse	Height Course	Sheave Poulie	Rope sheave Câbles	Current Intensité	Torque Couple	Rated speed Vitesse de rotation	Frequency Fréquence	Power Puisance	Double roping	Out- side sup- port	Pole Pôle	IP code Protection	INS. class	IP code
	(kg)	(m/s)	(m)	(mm)	(mm)	(A)	(Nm)	(rpm)	(Hz)	(kW)						
GTS-132P0	1350	2,0	≤ 120	Ø 410	14XØ10X14	41,5	945	186	31	18,4	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-132P5	1350	2,5	≤ 120	Ø 410	14XØ10X14	51,8	945	234	39	23,2	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-162P0	1600	2,0	≤ 120	Ø 410	14XØ10X14	50,0	1120	186	31	21,8	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41
GTS-162P5	1600	2,5	≤ 120	Ø 410	14XØ10X14	61,5	1120	234	39	27,5	YES	YES	20	S5(40%)	F	IP41

* groove V35°

With emergency handwheel.

The machine can be configured with the handwheel.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.

*gorges V35°

Avec volant de dépannage manuel.

La machine peut être configurée avec le volant.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.