



GTW3

Elevator Traction Machine
Machines de traction ascenseurs

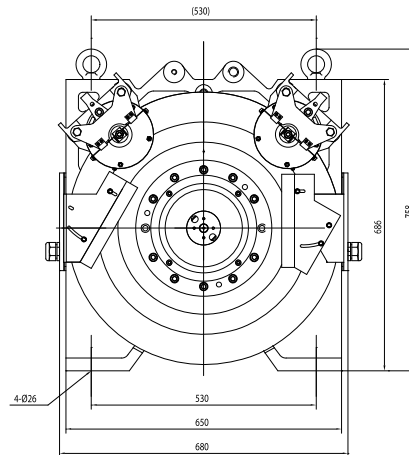

Voltage	380 V	Tension
Suspension	2:1	Suspension
Brake (PZD140)	DC110V 2*0,89 A	Frein (PZD140)
Weight	530 kg	Poids
Max. Static Load	4 000 kg	Charge stat. maxi.

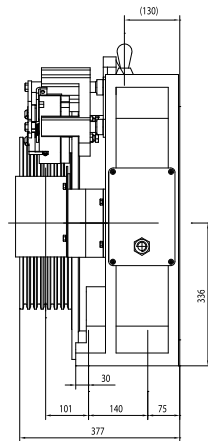

Ref:	Load Charge (kg)	Speed Vitesse (m/s)	Height Course (m)	ø Sheave ø Poulie (mm)	Rope sheave Câbles (mm)	Current Intensité (A)	Torque Couple (Nm)	Rated speed Vitesse de rotation (rpm)	Frequency Fréquence (Hz)	Power Puis-sance (kW)	Pole Pôle	Rating Facteur de marche	INS. class INS. classe	IP code Protec-tion
GTW3-111P0	1150	1,0	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	19	780	96	16	7,8	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-111P5	1150	1,5	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	27,8	780	144	24	11,8	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-111P6	1150	1,6	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	27,8	780	153	25,5	12,5	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-111P7	1150	1,75	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	30,5	780	167	27,8	13,6	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-121P0	1250	1,0	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	20	870	96	16	8,7	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-121P5	1250	1,5	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	31,1	870	144	24	13,1	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-121P6	1250	1,6	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	31,1	870	153	25,5	13,9	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-121P7	1250	1,75	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	33,5	870	167	27,8	15,2	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-131P0	1350	1,0	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	21,8	945	96	16	9,5	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-131P5	1350	1,5	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	33,2	945	144	24	14,2	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-131P6	1350	1,6	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	33,2	945	153	25,5	15,1	20	S5(40%)	F	IP41
GTW3-131P7	1350	1,75	≤ 80	Ø 400	7XØ10X16	37,6	945	167	27,8	16,5	20	S5(40%)	F	IP41

The machine can be configured with the remote manual brake release with 4 meters wire.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.

La machine peut être configurée avec le système manuel de commande de frein déporté jusqu'à 4 mètres.

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.