


GTW5

Elevator Traction Machine
Machines de traction ascenseurs



Voltage	380 V	Tension
Suspension	2:1	Suspension
Brake (PZD220)	DC110V 2/3*0,93A	Frein (PZD220)
Weight	1 030 kg	Poids
Max. Static Load	6 000 kg	Charge stat. maxi.

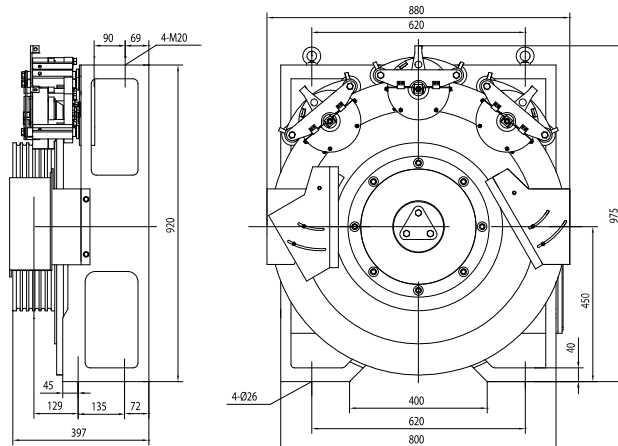

Ref:	Load Charge (kg)	Speed Vitesse (m/s)	Height Course (m)	Ø Sheave Ø Poulie (mm)	Rope sheave Câbles (mm)	Current Intensité (A)	Torque Couple (Nm)	Rated speed Vitesse de rotation (rpm)	Frequency Fréquence (Hz)	Power Pui- sance (kW)	Pole Pôle	Rating Facteur de marche	INS. class INS. classe	IP code Protection
GTW5-130P5	1350	0,5	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	13	1050	40	10,5	4,4	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-131P0	1350	1,0	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	24,3	1050	79	21	8,8	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-131P6	1350	1,6	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	34,6	1050	126	33,6	14,2	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-131P7	1350	1,75	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	37,4	1050	138	36,8	15,5	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-132P0	1350	2,0	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	41,9	1050	158	42	17,6	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-160P5	1600	0,5	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	14,6	1250	40	10,5	5,3	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-161P0	1600	1,0	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	27,4	1250	79	21	10,5	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-161P6	1600	1,6	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	39,8	1250	126	33,6	16,5	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-161P7	1600	1,75	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	44	1250	138	36,8	18,1	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-162P0	1600	2,0	≤ 80	Ø 485	5XØ12X18	49,5	1250	158	42	20,7	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-200P5	2000	0,5	≤ 80	Ø 485	6XØ12X18	18	1560	40	10,5	6,5	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-201P0	2000	1,0	≤ 80	Ø 485	6XØ12X18	31,7	1560	79	21	13	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-201P6	2000	1,6	≤ 80	Ø 485	6XØ12X18	50	1560	126	33,6	20,7	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-201P7	2000	1,75	≤ 80	Ø 485	6XØ12X18	53,8	1560	138	36,8	22,6	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5-202P0	2000	2,0	≤ 80	Ø 485	6XØ12X18	60,7	1560	158	42	26	32	S5(40%)	F	IP41

The machine can be configured with the remote manual brake release with 4 meters wire.

Three brakes are only applied to the condition of 2000kg rated load.

Absolute encoder sin / cos or EnDat.

La machine peut être configurée avec le système manuel de commande de frein déporté jusqu'à 4 mètres.

Trois freins uniquement sur machine pour charge de 2000 kg

Codeur absolu sin / cos ou EnDat.